

Regulador axial (en línea) para GN en plantas de GLP

Ficha técnica


Regulador de abonado con una presión de entrada de gas entre 25 y 150 mbar

Con salida de 21 mbar con o sin toma presiones de débil calibre a la salida

Válvula de mínima de rearme automático

Es intercambiable por el de GLP sin modificar la instalación donde está instalado

Cumple con la norma UNE 60402 parte 3

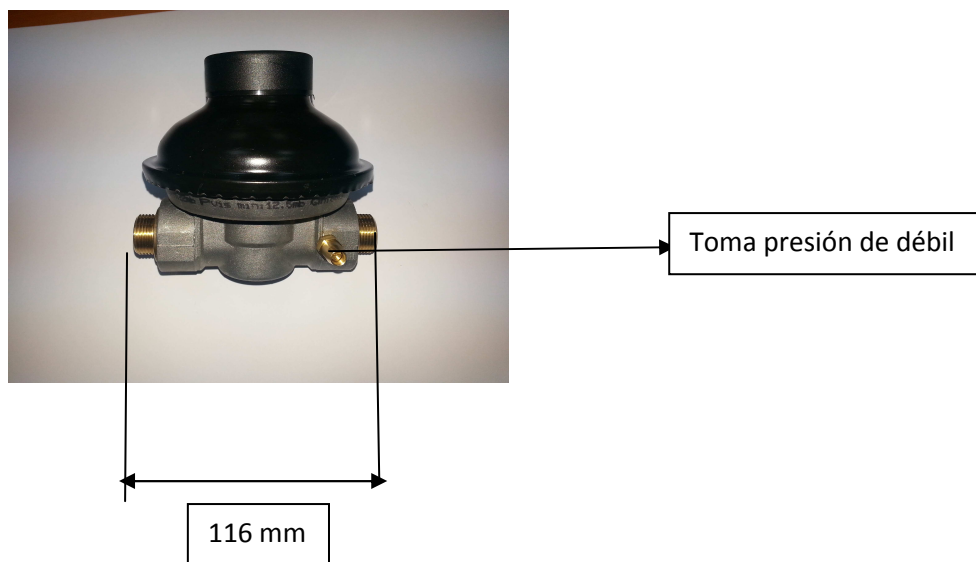

Es el regulador ideal para la sustitución de los de GLP, por disponer de toma presiones incorporado y rearme automático

Vale aproximadamente la mitad del precio del de GLP

Regulador de GLP

